

ÉQUIPEMENT STANDARD  
(sans barils de bière)



SKG France  
155 Impasse des Violettes  
84200 Carpentras  
FRANCE

**SKG** France 

# ISO-U




02/2018  
Layout: vielbauch.de





# MONTE-FÛT ISO-U

Porte battante ras du sol avec trappe selon EN81-3 et directive machine 2006/42/CE

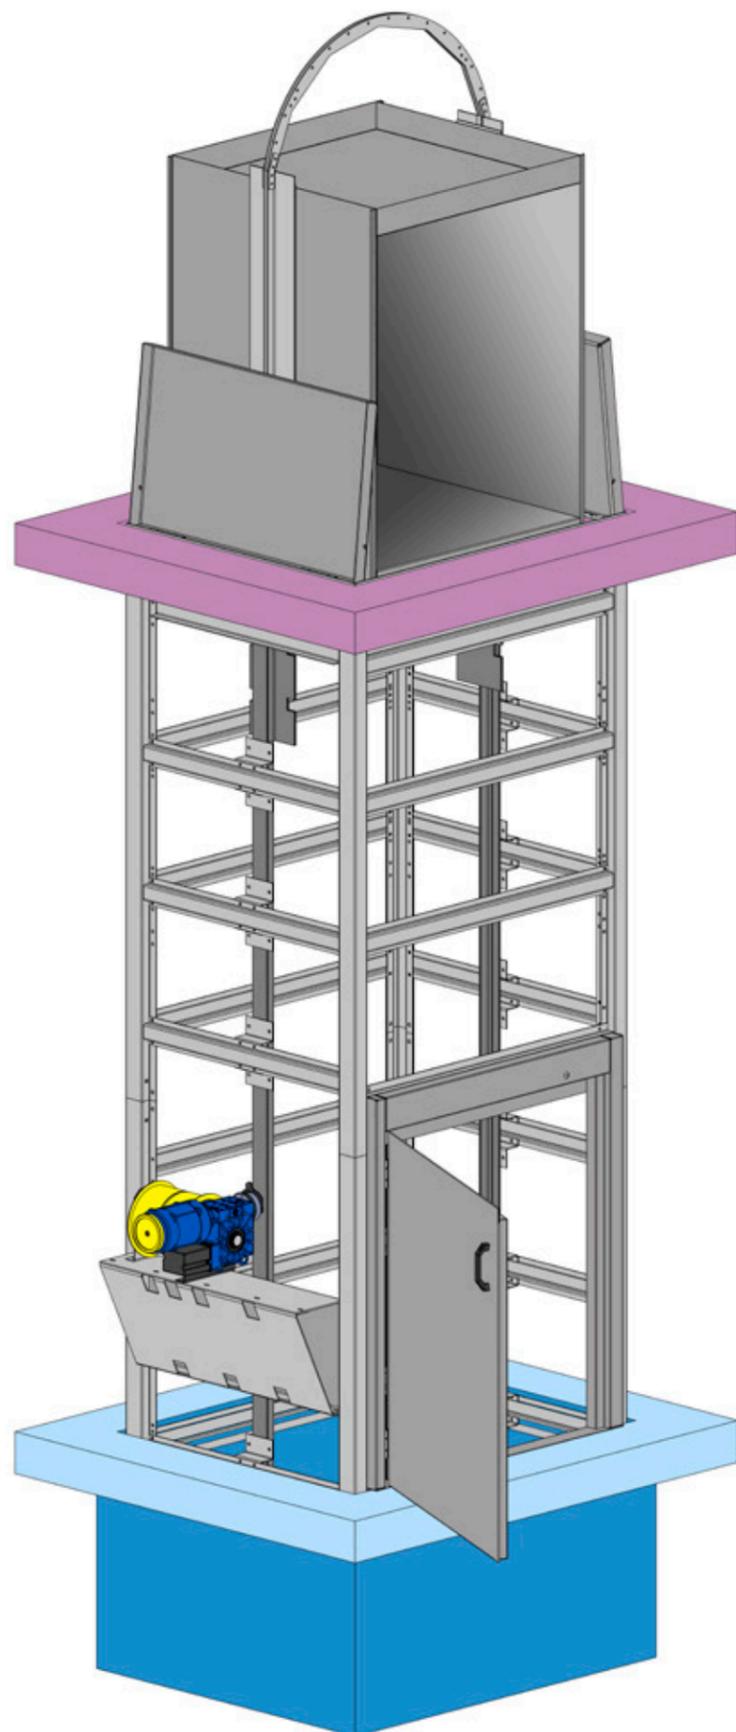

# 6 AVANTAGES

- L'ascenseur a été construit selon la CE - Directive Machines
- Protection anti-corrosion
- Construction compacte pour un montage peu encombrant
- Elements de montage pré-montée
- Sans condition de gaine maconnée
- Montage simple de l'option habillage tôle

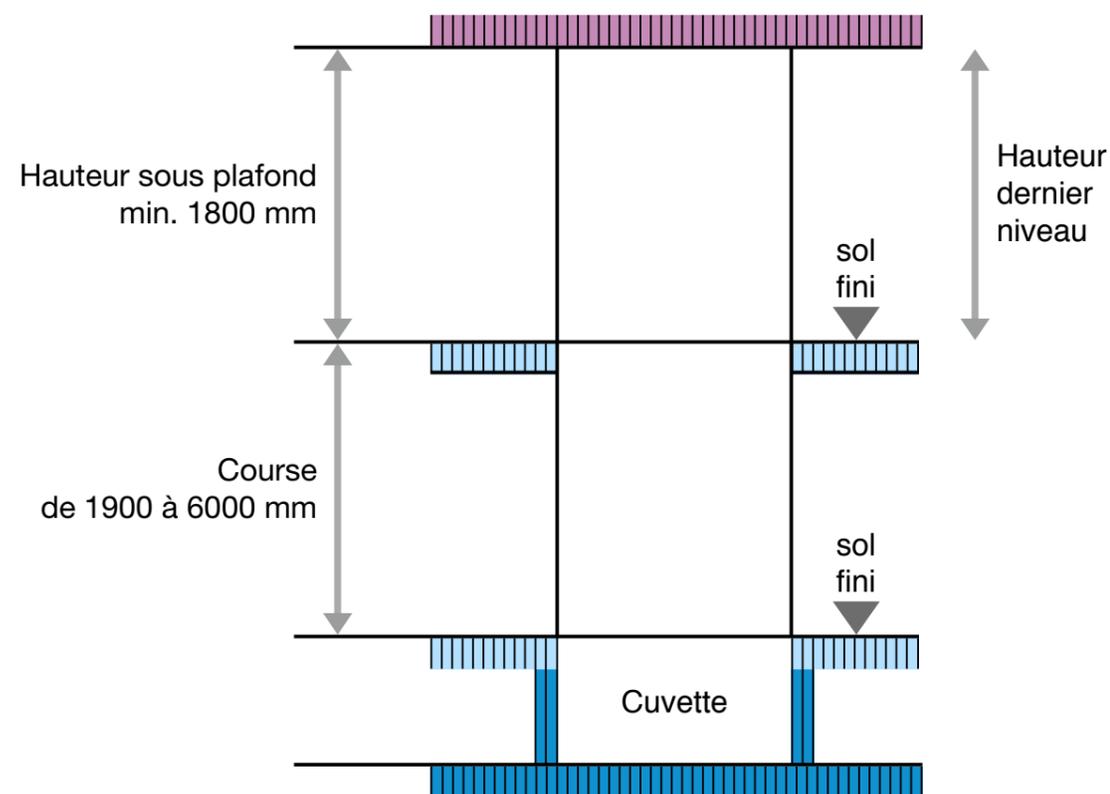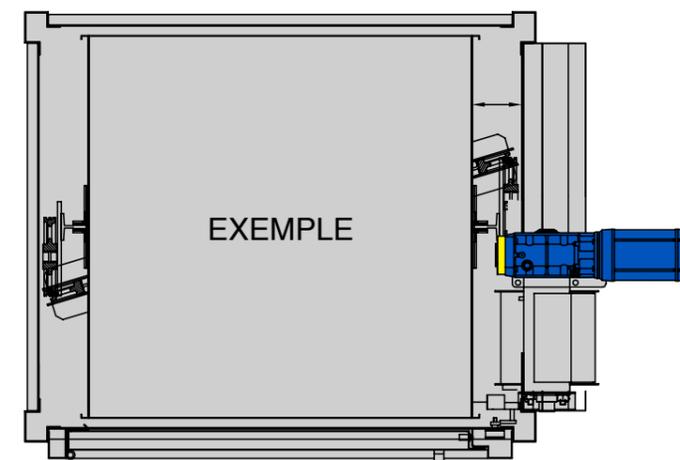

## Monte-fût ISO-U avec charge-utile 300 kg

largeur de benne variable: 800 ou 1000 mm  
 profondeur de benne variable: 800 ou 1000 mm  
 hauteur de benne standard: 1200 mm en standard, Il n'a pas besoin d'aucune contrepartie sera à l'hauteur d'arrivée